



SILENT FAN

3¹

CHARAKTERISTIKA

- Moderní diskrétní design
- Velmi tichý provoz
- Dvě rychlosti
- Zpětná klapka
- Montáž do stěny i do stropu
- Elektrické krytí IP44
- Vhodný pro toalety a koupelny

PODMÍNKY PROVOZU

Ventilátor je určen pro provoz ve vnitřním základním prostředí s okolní teplotou od -5 °C do +40 °C, pro dopravu čistého vzduchu bez prachu, mastnot, výparů chemikálií a dalších znečištění. Dále je nutné zajistit, aby ventilátor nenamrzal, nestékal do něj a neusazoval se v něm kondenzát vody z potrubí. Elektrické krytí motoru ventilátoru je IP44.

POUŽITÍ

Tento typ ventilátoru je vzhledem ke svým parametrům předurčen k použití pro kratší vzduchotechnické potrubí s nízkou tlakovou ztrátou, případně k odsávání přímo přes zeď. Nedoporučuje se přímá montáž do podhledů a konstrukcí, které mohou rezonovat.

KONSTRUKCE

Skříň je vyrobena z ABS plastu bílé barvy. Motor je vybaven kuličkovými ložisky. Napájení 230 V/50 Hz.

INSTALACE

Snadná a rychlá instalace v horizontální nebo vertikální poloze.

PŘÍKLAD ZNAČENÍ

MV446658 – SILENT FAN 100B


MV446659 – SILENT FAN 100T

PROVEDENÍ

SILENT FAN 100B – standardní provedení

SILENT FAN 100T – provedení s časovým doběhem (5–30 min)

ROZMĚRY

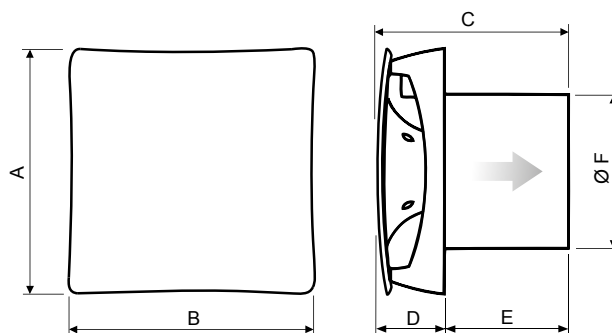

Typ	Rozměry [mm]					
	A	B	C	D	E	ØF
SILENT FAN	159	159	123	43	88	100


TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ	Objemový průtok [m³/h]	Příkon [W]	Akustický tlak* [dB(A)]	Hmotnost [kg]
SILENT FAN	76 / 54	6,8 / 4,3	28 / 16	0,7

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

SCHEMA

Standardní provedení

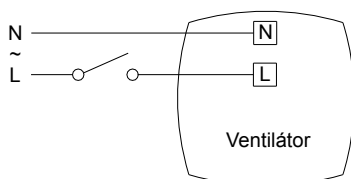

Provedení s časovým doběhem

