



Skříň

je z nárazuvzdorného plastu, barva je standardně bílá nebo stříbrná, k dispozici jsou i další barevná provedení. Skříň je určena k montáži na stěnu. Ventilátory obsahují zpětnou klapku, jejíž řešení je patentováno.

Oběžné kolo

je axiální z nárazuvzdorného plastu.

Motor

je asynchronní a je vybaven ochranou proti přetížení. Maximální provozní teplota okolí je 40°C. Motor má kuličková ložiska s tuhovou náplní na dobu životnosti. Kryt IP 45 (12 V verze IP 57).

Svorkovnice

je přístupná po sejmoutí čelní mřížky ventilátoru. Připojení je kabelem pod omítkou.

Regulace otáček


se provádí změnou napětí speciálními regulátory.

Hluk


emitovaný ventilátorem je měřen ve vzdálenosti 3 m v ose ventilátoru na straně sání.

Montáž

bez omezení horizontálně i vertikálně. Upevnění čtyřmi šrouby pod mřížkou ventilátoru. Šrouby a hmoždinky jsou v balení.

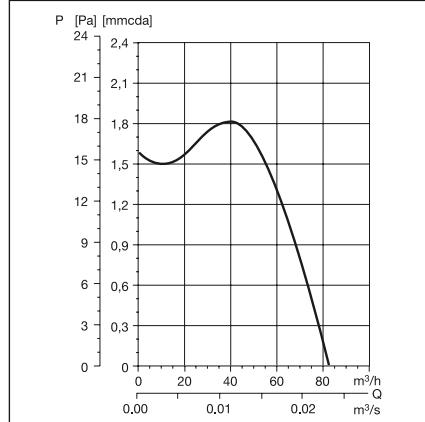

provedení s kuličkovými ložisky

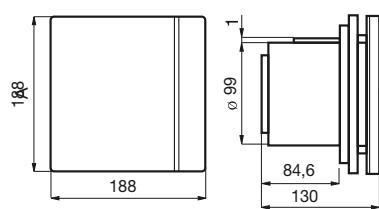

mimořádně tiché provedení pro náročné interiéry s plochou mřížkou



filtrování vibrací motoru



nízká spotřeba

Varianta

- SILENT CZ – provedení se zpětnou klapkou, kuličkovými ložisky a kontrolkou provozu. K dispozici také další barevné varianty.
- SILENT CRZ – nastavitelný doběh 1–30 minut, se zpětnou klapkou, kuličkovými ložisky a kontrolkou provozu. K dispozici také další barevné varianty.
- SILENT CHZ – s hygromatem, nastavitelný doběh 1–30 minut, se zpětnou klapkou, kuličkovými ložisky a kontrolkou provozu
- SILENT CZ 12 V – bezpečné provedení IP 57, se zpětnou klapkou, kuličkovými ložisky a kontrolkou provozu


Příslušenství VZT

- LG 100 – plastová mřížka
- PER 100 – plastová samotížná žaluziová klapka
- WHG 100 – teleskopický nástavec s venkovní mřížkou
- PT – dveřní mřížka přívodní
- Aluflex, Sonoflex, Termoflex, Greyflex, Semiflex 100 – flexohadice
- RKK 100 – zpětné klapky do potrubí
- stahovací spony na hadice

Montáž

bez omezení horizontálně i vertikálně.

Upevnění čtyřmi šrouby pod mřížkou ventilátoru. Šrouby a hmoždinky jsou v balení.

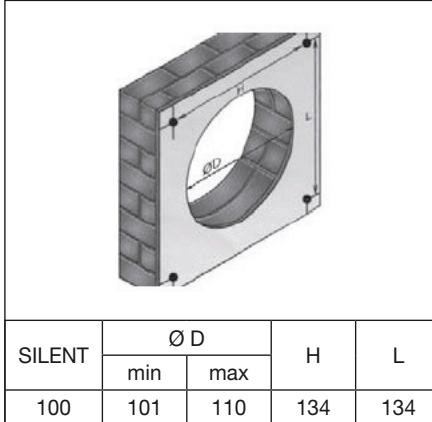

Typ	průtok (0 Pa) [m³/h]	výkon [W]	napětí [V]	max. teplota [°C]	potrubí Ø [mm]	akust. tlak [dB(A)]	hmotnost [kg]	regulátor	doběhový spínač
SILENT 100 DESIGN	85	8	230	40	100	26,5	0,65	REB 1	ZN 708; DT 3; DT 4
SILENT 100 DESIGN 12 V	80	12	12	40	100	26,5	0,65	–	CT 12/14; CT 12/14 R



LG – plastové venkovní a vnitřní mřížky v provedení bílá nebo hnědá, s okapničkou nebo bez

PT – dveřní mřížka pro přívod vzduchu

RTR 6721 – prostorový termostat

PER – plastové samotížné žaluziové klapky

HYG, HIG – mechanické nebo elektronické prostorové hygrometry s termostatem nebo bez

Malé axiální ventilátory IP 45 SILENT 100 DESIGN

Modely SWAROVSKI – elegantní a inovativní design, dodáváno s designovým proužkem z krystalů SWAROVSKI



SWAROVSKI white (krystaly + bílá)



SWAROVSKI champagne (krystaly + šamp)



SWAROVSKI silver (krystaly + stříbrná)

Modely 3C - bílé nebo stříbrné provedení se 4 barevnými zaměnitelnými proužky



WHITE (bílá) – standardní provedení




SILVER (stříbrná)



4 zaměnitelné barevné proužky - modrý, červený, zelený a žlutý

Modely 4C - 8 různých barevných provedení s 5 barevnými zaměnitelnými proužky

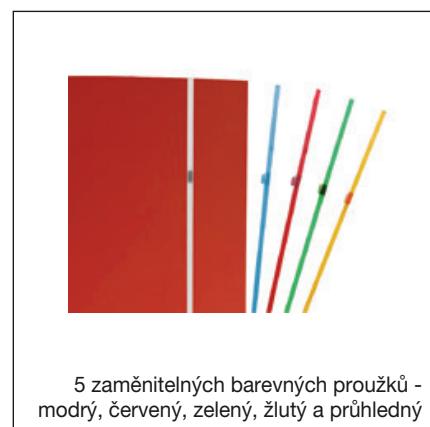

5 zaměnitelných barevných proužků - modrý, červený, zelený, žlutý a průhledný

Způsob připojení viz ventilátory SILENT 100 DESIGN ECOWATT na předchozí dvoustraně.

Decentrální přetlakové