


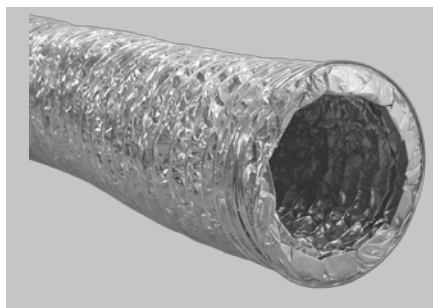

ALUVAC 45

POPIS

Velmi ohebná, ekonomická hadice, složená z několika vrstev hliníku a polyesteru, s vysoce pevnou ocelovou spirálovou šroubovicí uzavřenou mezi vrstvy.

ALUVAC 45 je možno bez jakýchkoliv problémů připojit na kruhová či oválná hrdla.

Hadice **ALUVAC 45** je možno využít při větrání, klimatizaci a v systémech vzduchotechniky, kde je kladen důraz na nízké náklady.

KONSTRUKCE

Počet vrstev:

3

Hliník - 1 vrstva o tloušťce 7 mikronů

Polyester (PET) - 1 vrstva o tloušťce 12 mikronů

Pokovený polyester (MPET) - 1 vrstva o tloušťce 12 mikronů

Celková tloušťka: 31 mikronů (bez lepidla)

Stoupání spirály: 18 mm (do průměru 76 mm)
25 mm (průměr 76 - 90 mm)
36 mm (průměr 102 mm a větší)

Barva hadice: stříbrná

PARAMETRY

Minimální teplota: -30 °C

Maximální teplota: +140 °C

Provozní tlak: -188 až +2500 Pa

Provozní rychlost: maximálně 20 m/s

Poloměr ohybu: 1 x D

Standardní

výrobní řada: 82 až 610 mm

Standardní délka: 10 m

KLASIFIKACE

EU - EN 13180

BALENÍ

Každých 10 m potrubí je individuálně stlačeno do kartonů o délce 0,4 m, 0,6 m a 0,8 m.

VLASTNOSTI A VÝHODY


Plně flexibilní potrubí

- Rychlá instalace
- Snížené náklady na instalaci


Těsná konstrukce

- Energeticky efektivní
- Nízké vzduchové ztráty

ROZMĚRY

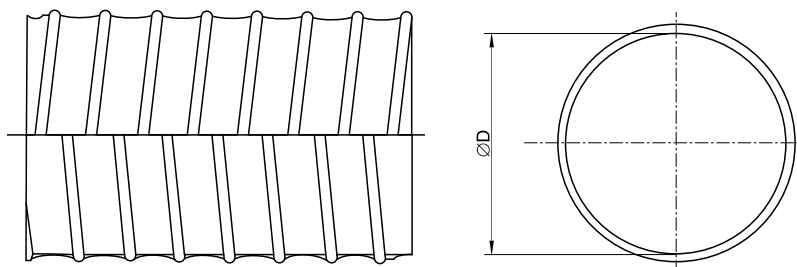

GRAF TLAKOVÉ ZTRÁTY (NAPNUTÁ HADICE)

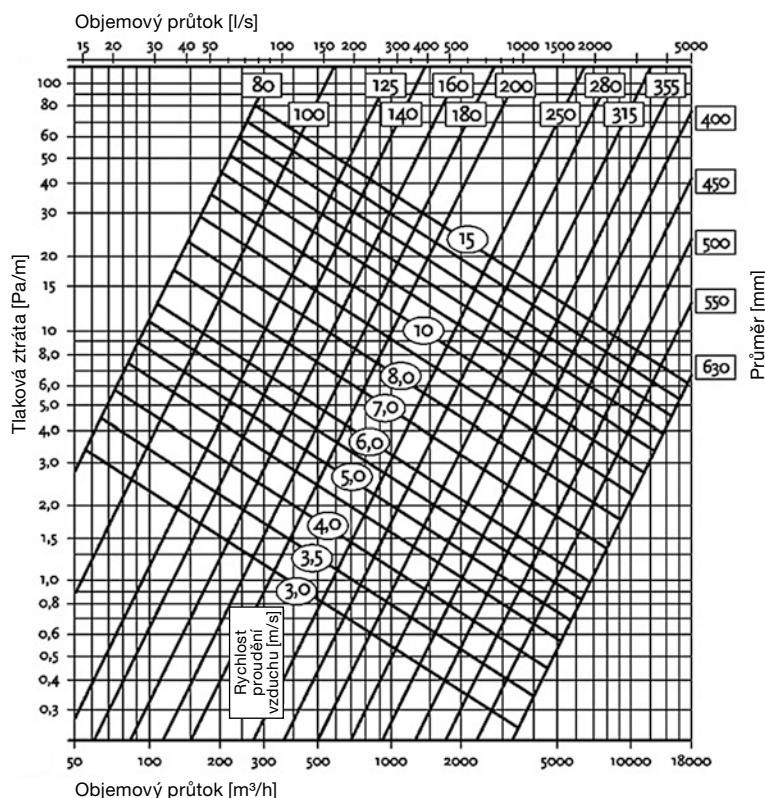

Hladké stěny

- Nízké ztráty třením
- Nízké provozní náklady

Vícevrstvá konstrukce

- Odolnost proti proražení a roztržení
- Jednoduchá údržba

Lehké kompaktní balení

- Snížené skladovací a přepravní náklady

PROVOZNÍ OMEZENÍ

Hadice **ALUVAC 45** nejsou vhodné pro odtah spalin z krbů a olejových topenišť. Nejsou také vhodné pro dopravu vzduchu s vysokou koncentrací kyselin a zásad.

PŘÍKLAD ZNAČENÍ

DA45 102

└───┬───┐ jmenovitý průměr v mm
└───┴───┘ ohebná hadice