

# SV

## POPIS

Spirálovitě stáčený a profilovaný pás z hliníkové slitiny tloušťky 100 mikronů.

Flexopotrubí SEMIVAC lze použít pro všechna nízko, stredo i vysokotlaká větrací zařízení, průmyslové aplikace, kde se jedná o dopravu vzduchu s lehce abrazivním prachem nebo pro jakékoliv použití v interiérech a exteriérech. Tomuto odpovídá naše nabídka materiálů a provedení. Při dodržení podmínek zavěšování je flexopotrubí samonosné, ohebné a tvárné.

## TECHNICKÁ DATA

- Barva:** stříbrná
- Materiál:** 1-vrstvá hliníková slitina tloušťky 100 mikronů
- Teplotní odolnost:** -30 °C až +60 °C
- Pracovní přetlak:** max. 2 000 Pa
- Pracovní podtlak:** max. 1 500 Pa
- Rychlost vzduchu:** max. 25 m/s
- Měrná hmotnost:** 0,17 kg/bm (Ø100)

## PRŮMĚROVÁ ŘADA

80, 100, 112, 120, 125, 140, 150, 160, 200, 250, 315 mm

## DĚLKA

Standardní výrobní délka je 3 a 5 m, u průměrů 80, 100, 120, 125, 150 je 1, 3 a 5 m.

Tahem za oba konce a současným otáčením proti směru vinutí se potrubí roztáhne na původní výrobní délku.

## POLOMĚR OHYBU

Pro všechny průměry:  $R_{min} = 1 \times D$

## BALENÍ

Flexo potrubí SV se dodává nebalené ve stlačeném stavu.


- Stlačeno: 1 m - 30 cm
- 3 m - 85 cm
- 5 m - 150 cm

## PŘÍKLAD ZNAČENÍ

### SV100/5

- délka v m
- jmenovitý průměr v mm
- ohebná hadice jednovrstvá

## ROZMĚRY

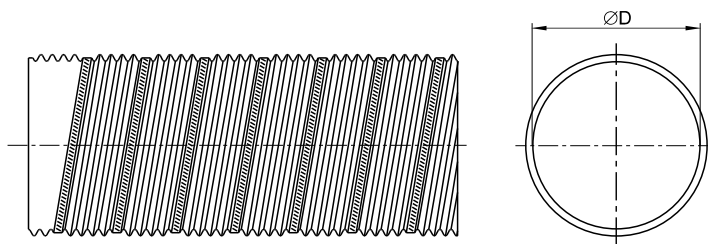

## GRAFY TLAKOVÉ ZTRÁTY

